

caminetti  
**bellucci**  
 **CB**  
l'arte del calore





[www.cbcaminettibellucci.it](http://www.cbcaminettibellucci.it)



# CAMINI IN REFRAATTARIO



Caminetto prefabbricato in argilla espansa.

Focolare in refrattario ad alta resistenza.

Possibilità di rendere tutti i modelli semiaperti DX SX togliendo il fianco laterale.


## TC/65 - TC/75 - TC/95



|       | ambiente m <sup>2</sup> | scarico fumi | canna fumaria                        | presa aria esterna |
|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| TC/65 | 15                      | Ø 20         | Ø 20 4,00 ÷ 6,50<br>Ø 25 3,00 ÷ 4,00 | 250 cmq            |
| TC/75 | 20                      | Ø 25         | Ø 25 4,50 ÷ 6,50<br>Ø 30 3,00 ÷ 4,50 | 300 cmq            |
| TC/95 | 25                      | Ø 25         | Ø 25 oltre 6,50<br>Ø 30 3,00 ÷ 6,50  | 300 cmq            |

### Misure tecniche (cm)

|       | A    | B  | C  | D   | E  | F | G  | H    | I  | J  | K  | L    | M | N  | O   |
|-------|------|----|----|-----|----|---|----|------|----|----|----|------|---|----|-----|
| TC/65 | Ø 20 | 45 | 10 | 118 | 46 | 6 | 10 | 22,5 | 36 | 20 | 50 | 30   | 8 | 65 | 81  |
| TC/75 | Ø 25 | 46 | 14 | 132 | 56 | 6 | 11 | 23,5 | 45 | 22 | 60 | 38   | 8 | 75 | 92  |
| TC/95 | Ø 25 | 50 | 14 | 140 | 60 | 6 | 10 | 33   | 47 | 26 | 63 | 36,5 | 8 | 95 | 111 |

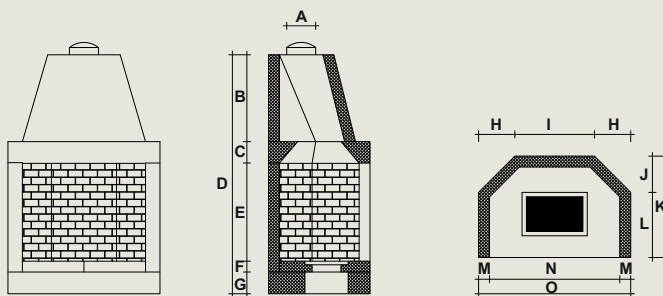


## TC/114



| ambiente m <sup>2</sup> | scarico fumi | canna fumaria | presa aria esterna |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 30                      | Ø 30         | Ø 30          | 350 cmq            |

### Misure tecniche (cm)

| Ø  | A  | B  | C   | D  | E | F  | G    | H  | I  | J  | K  | L | M   | N   | O |
|----|----|----|-----|----|---|----|------|----|----|----|----|---|-----|-----|---|
| 30 | 50 | 13 | 144 | 56 | 6 | 16 | 20,5 | 73 | 26 | 70 | 44 | 7 | 100 | 114 |   |

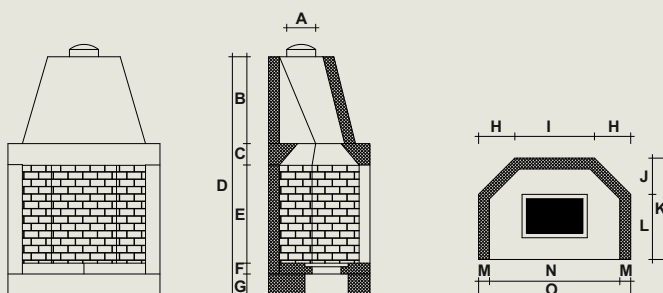


TC/126x90

| ambiente m <sup>2</sup> | scarico fumi | canna fumaria | presa aria esterna |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 35                      | ø 30         | ø 30          | 350 cmq            |

Misure tecniche (cm)

|      |    |    |     |    |   |    |    |    |    |    |    |   |     |     |
|------|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|
| A    | B  | C  | D   | E  | F | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M | N   | O   |
| ø 30 | 50 | 12 | 150 | 62 | 6 | 18 | 28 | 70 | 29 | 90 | 61 | 8 | 110 | 126 |

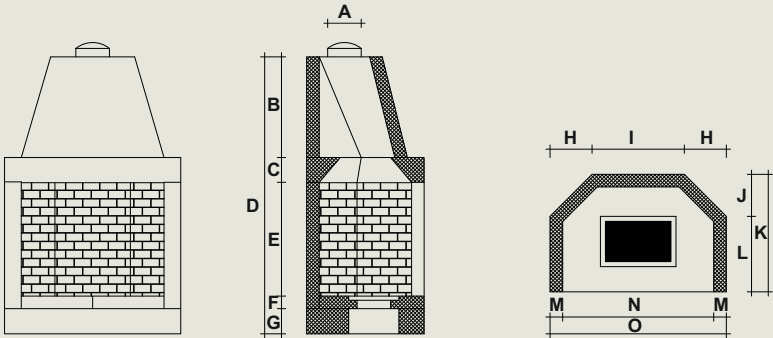


TC/140 X 70 RF

| ambiente m <sup>2</sup> | scarico fumi | canna fumaria | presa aria esterna |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 35                      | ø 30         | ø 30          | 350 cmq            |

Misure tecniche (cm)

|      |    |    |     |    |   |   |    |    |    |    |   |    |     |     |
|------|----|----|-----|----|---|---|----|----|----|----|---|----|-----|-----|
| A    | B  | C  | D   | E  | F | G | H  | I  | J  | K  | L | M  | N   | O   |
| ø 30 | 50 | 31 | 167 | 64 | 4 | 8 | 24 | 92 | 63 | 70 | 7 | 10 | 120 | 140 |

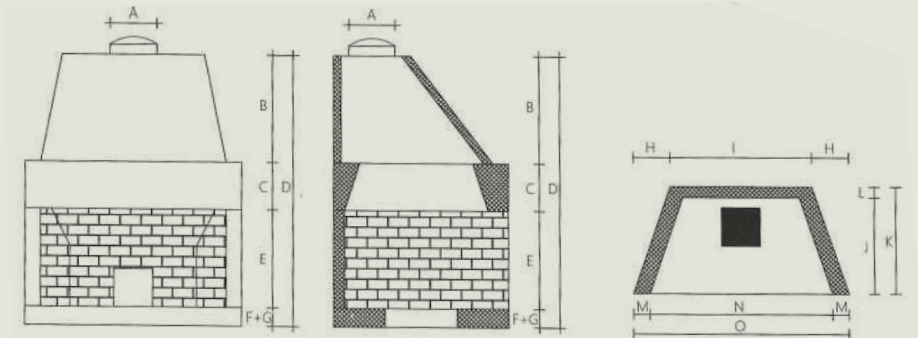


## TC/55X75 - TC/85X60 - TC/95X65 - TC/95X75 - TC/108X68

**Caminetto prefabbricato in argilla espansa.**  
**Focolare in refrattario ad alta resistenza.**  
**Focolare reversibile DX/SX.**





|           | ambiente m <sup>2</sup> | scarico fumi | canna fumaria                                           | presa aria esterna |
|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| TC/55x75  | 20                      | Ø 25         | Ø 20 4,00 ÷ 6,50<br>Ø 25 3,00 ÷ 4,00                    | 300 cmq            |
| TC/85x60  | 25                      | Ø 25         | Ø 20 oltre 6,50<br>Ø 25 4,50 ÷ 6,50<br>Ø 30 3,00 ÷ 4,50 | 300 cmq            |
| TC/95x65  | 30                      | Ø 30         | Ø 25 oltre 6,50<br>Ø 30 3,00 ÷ 6,50                     | 350 cmq            |
| TC/95x75  | 30                      | Ø 30         | Ø 25 oltre 6,50<br>Ø 30 3,00 ÷ 6,50                     | 350 cmq            |
| TC/108X68 | 30                      | Ø 25         | Ø 25 oltre 6,50<br>Ø 30 3,00 ÷ 6,50                     | 350 cmq            |

### Misure tecniche (cm)

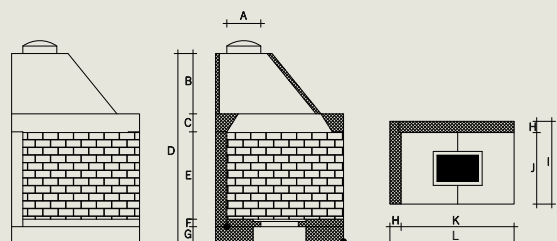

|           | A    | B  | C  | D   | E  | F | G  | H  | I  | J  | K  | L   |
|-----------|------|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|-----|
| TC/55x75  | Ø 25 | 45 | 12 | 133 | 56 | 6 | 13 | 8  | 55 | 47 | 67 | 75  |
| TC/85x60  | Ø 25 | 46 | 12 | 133 | 56 | 6 | 13 | 8  | 60 | 52 | 77 | 85  |
| TC/95x65  | Ø 30 | 60 | 12 | 146 | 56 | 6 | 12 | 8  | 65 | 57 | 87 | 95  |
| TC/95x75  | Ø 30 | 60 | 12 | 146 | 56 | 6 | 12 | 8  | 75 | 67 | 87 | 95  |
| TC/108X68 | Ø 25 | 40 | 8  | 115 | 55 | 4 | 8  | 10 | 68 | 58 | 98 | 108 |

**Possibilità di rendere tutti i modelli chiusi o semiaperti DX/SX.**

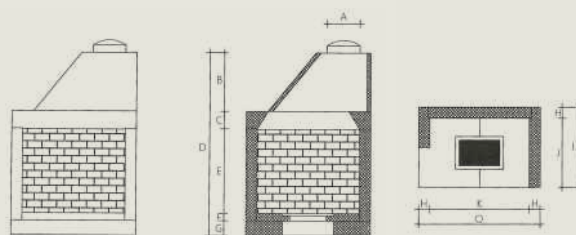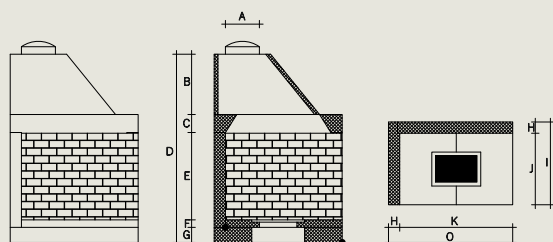


# TC/85 ESA

Modello ad angolo, realizzato nella parte esterna in conglomerato cementizio alleggerito, vano a fuoco in refrattario.  
Canna fumaria cm.Ø 20 altezza min. mt. 3.



## Misure tecniche (cm)

| A    | B  | C | D   | E  | F | G | H   | I  | J  | K  | L   |
|------|----|---|-----|----|---|---|-----|----|----|----|-----|
| Ø 20 | 42 | 8 | 122 | 60 | 4 | 8 | 9,5 | 85 | 17 | 85 | 119 |

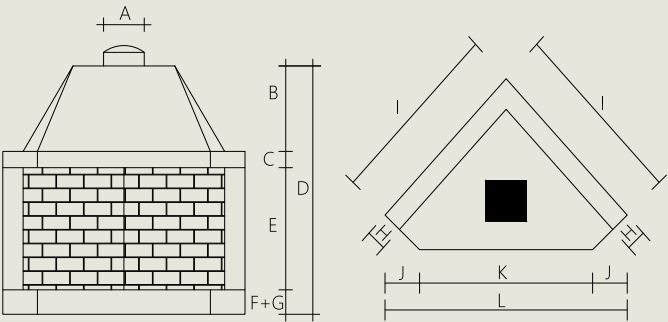


# TC 80/ESA

Modello ad angolo, realizzato nella parte esterna in conglomerato cementizio alleggerito, vano a fuoco in refrattario.



## Misure tecniche (cm)

| A   | B  | C  | D   | E  | F | G  | H | I  | J  | K  | L  | M  |
|-----|----|----|-----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|
| Ø25 | 40 | 13 | 126 | 52 | 6 | 15 | 8 | 72 | 85 | 80 | 40 | 56 |

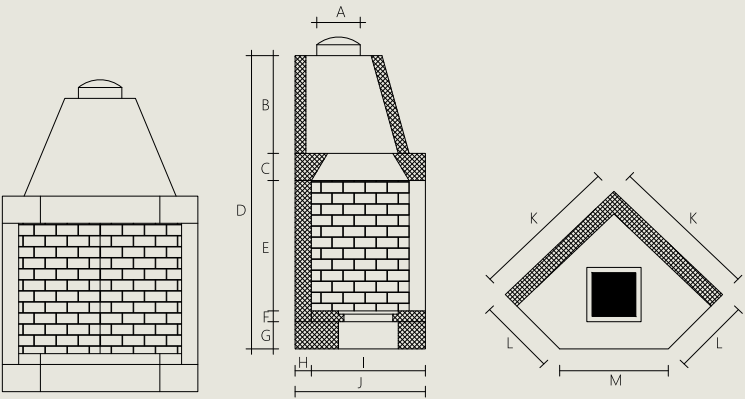

# GAMMA ECONOMICA




## JOLLY 101

Modello a parete con possibilità di sistemazione ad angolo 45°, realizzato nella parte esterna in conglomerato cementizio agglomerato, vano fuoco in refrattario



### Misure tecniche (cm)

| A   | B  | C  | D   | E  | F  | H    | I  | J | K  | L  | M | N  | O  |
|-----|----|----|-----|----|----|------|----|---|----|----|---|----|----|
| Ø20 | 50 | 10 | 127 | 55 | 12 | 13,5 | 68 | 7 | 55 | 48 | 9 | 77 | 95 |

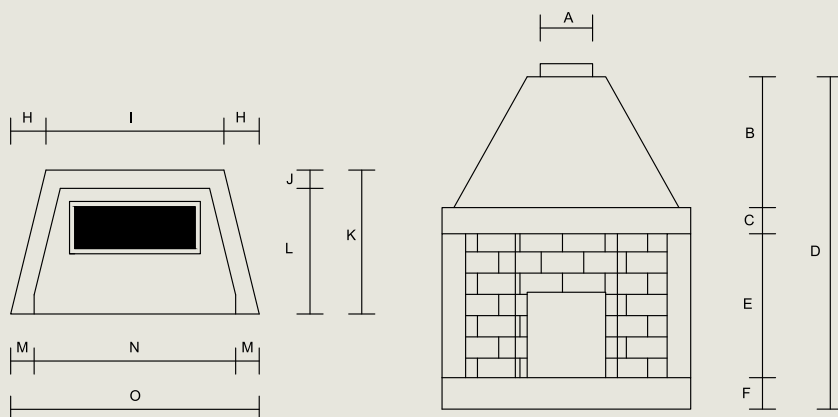


## JOLLY 81

Modello a parete con possibilità di sistemazione ad angolo 45°, realizzato nella parte esterna in conglomerato cementizio agglomerato, vano fuoco in refrattario



### Misure tecniche (cm)

| A   | B  | C  | D  | E  | F  | L  | M | N  | O  |
|-----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| Ø20 | 28 | 10 | 97 | 47 | 12 | 45 | 6 | 65 | 77 |

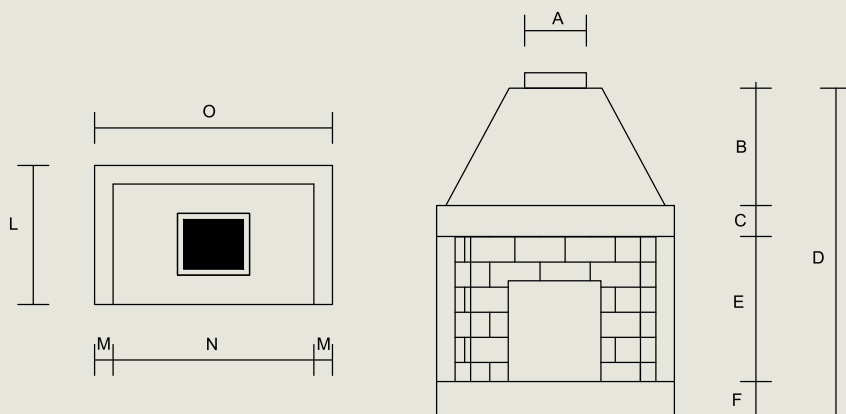

# GAMMA ECONOMICA




## POKER RF

Modello ad angolo destro o sinistro. Realizzato nella parte esterna in conglomerato cementizio alleggerito, piano fuoco in refrattario di elevato spessore



### Misure tecniche (cm)

| A   | B  | C  | D   | E  | F  | J | K  | L  | M | N  | O  |
|-----|----|----|-----|----|----|---|----|----|---|----|----|
| Ø25 | 40 | 10 | 117 | 55 | 12 | 9 | 58 | 49 | 9 | 86 | 95 |

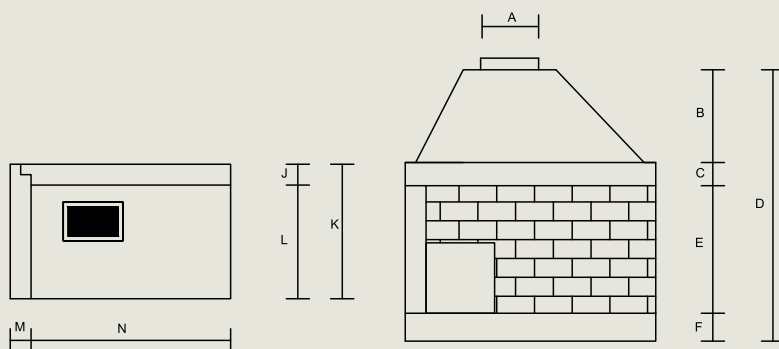


## JOLLY 85

Modello ad angolo destro o sinistro. Realizzato nella parte esterna in conglomerato cementizio alleggerito, piano fuoco in refrattario di elevato spessore



### Misure tecniche (cm)

| A   | B  | C | D   | E  | F  | J | K  | L  | M | N  | O  |
|-----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|----|----|
| Ø20 | 40 | 7 | 114 | 55 | 12 | 9 | 55 | 46 | 9 | 61 | 70 |

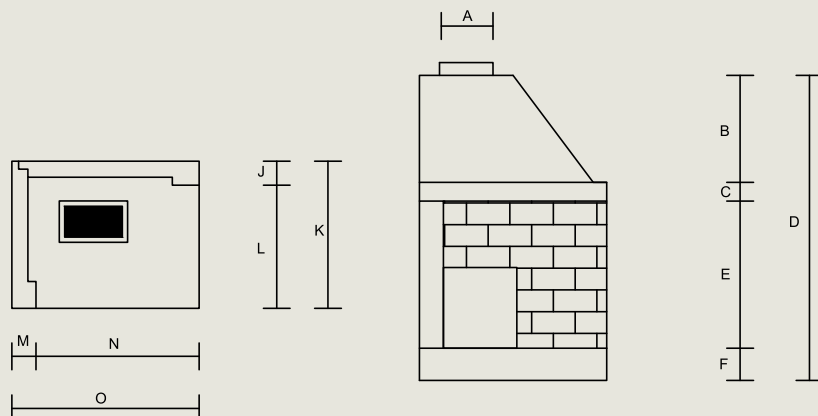

# CAMINI MATTONCINI REFRAATTARI



**Caminetti in mattoni refrattari ad alta resistenza e resa termica.  
Ideali per la cottura diretta degli alimenti (tra cui la crescita della nonna).**

**I caminetti possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente!**



caminetti  
**bellucci**



l'arte del calore

[www.cbcaminettibellucci.it](http://www.cbcaminettibellucci.it)



# CAMINI IN GHISA



## TC 115 GH




### CARATTERISTICHE

**Struttura:** in argilla espansa  
**Focolare:** in ghisa  
**Piano fuoco:** in ghisa  
**Registro fumi:** regolabile internamente  
**Cassetto cenere:** estraibile dal focolare  
**Combustibile:** legna  
**Riscaldamento:** a convezione naturale e irraggiamento

### DATI TECNICI E DIMENSIONI

**Scarico fumi:** Ø 30 cm  
**Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt:** Ø 35 cm  
**Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt:** Ø 30 cm  
**Presa aria esterna (sezione utile minima):** 350 cm<sup>2</sup>  
**Peso:** 385 kg

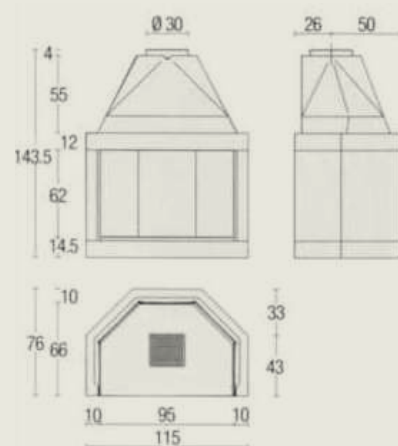


## MODULAR

Modello realizzato nella parte esterna in conglomerato cementizio alleggerito, piano fuoco in refrattario di elevato spessore. Possibilità di essere semiaperto, angolare oppure chiuso su entrambi i lati

### Misure tecniche (cm)

| A   | B  | C  | D   | E  | F  | H  | J  | K  | L  | M  | N  | O  |
|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ø25 | 50 | 12 | 132 | 55 | 15 | 10 | 24 | 58 | 24 | 10 | 75 | 95 |

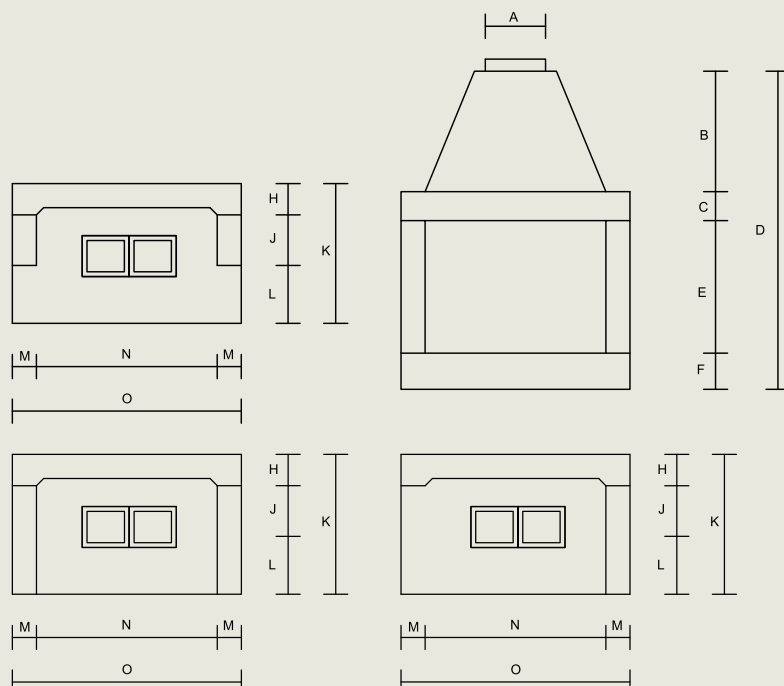


# FORNI IN REFRAATTARIO VIBRO-COMPRESSO





Questo forno è stato realizzato per un uso prevalente in ambiente interno. La massa refrattaria, è già essa sufficiente per una lunga conservazione del calore.

Si raccomanda una temperatura moderata per le prime due o tre accensioni di prova.


## RF 60 Q

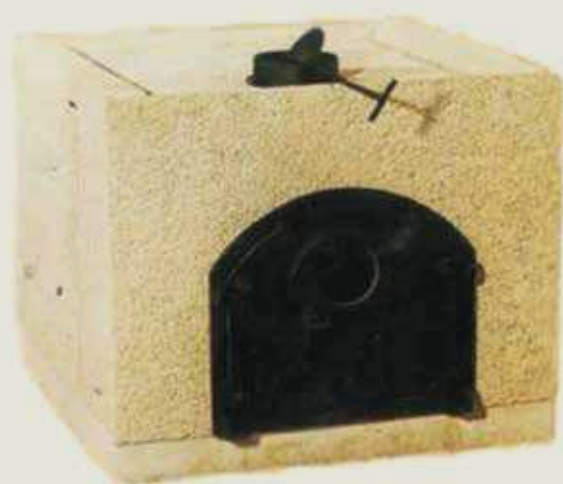

| peso    | altezza e selezione della canna fumaria |                |
|---------|-----------------------------------------|----------------|
| kg. 420 | m.<br>3 min.....                        | cm.<br>15 x 15 |


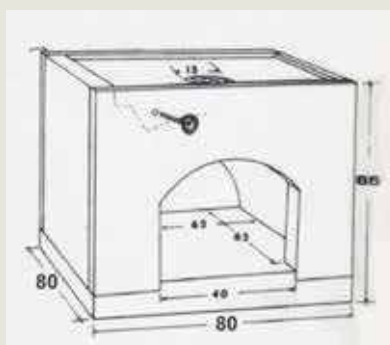


## RF 80


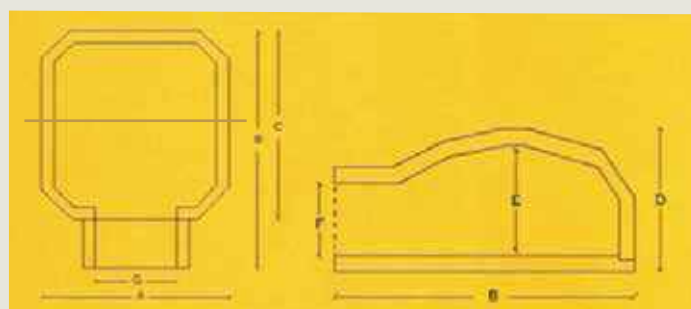


| F 80 | misure in cm |     |    |    |    |    |    |
|------|--------------|-----|----|----|----|----|----|
|      | A            | B   | C  | D  | E  | F  | G  |
|      | 93           | 104 | 88 | 60 | 44 | 31 | 34 |

# RF 100 / RF 100 X 130 / RF 130 X130

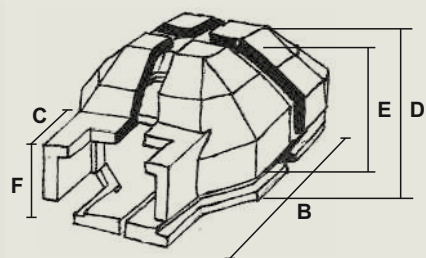



| RF 100    misure in cm |     |    |    |    |    |    |
|------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| A                      | B   | C  | D  | E  | F  | G  |
| 112                    | 130 | 25 | 55 | 43 | 33 | 52 |

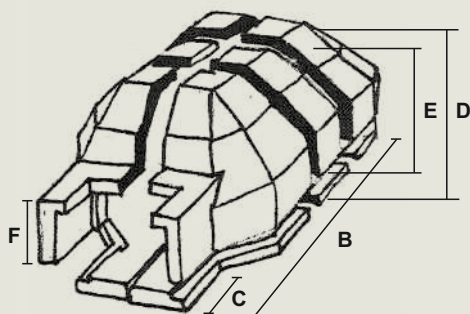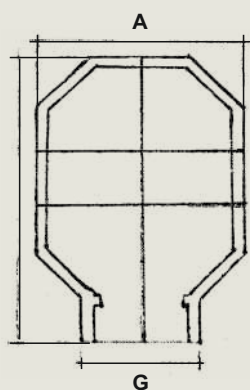


| RF 100/130    misure in cm con prolunga da 30 |     |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| A                                             | B   | C  | D  | E  | F  | G  |
| 112                                           | 160 | 25 | 55 | 43 | 33 | 52 |



| RF 130    misure in cm con prolunga da 30 |     |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| A                                         | B   | C  | D  | E  | F  | G  |
| 142                                       | 160 | 25 | 55 | 43 | 30 | 49 |

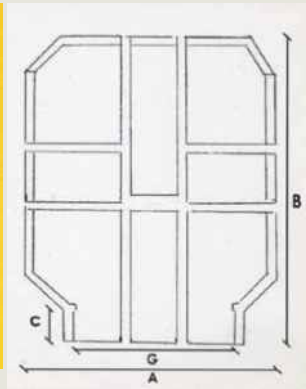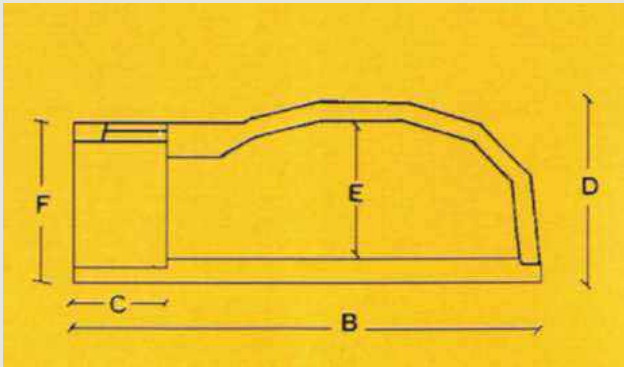


# BARBECUE DA ESTERNO

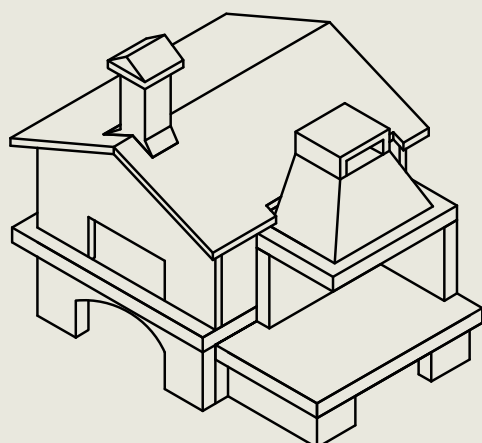


## Mod. Ischia

**Struttura esterna in cemento armato con piano forno in mattone refrattario ad alta resistenza. Realizzabile con forno RF 80 - RF 100 con o senza barbecue**


ALZATA BARBECUE

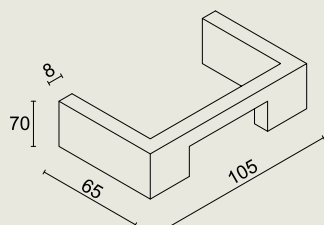


PIANA BARBECUE




PARTE SUPERIORE BARBECUE




ARCHITRAVE




PARTE SUPERIORE FORNO

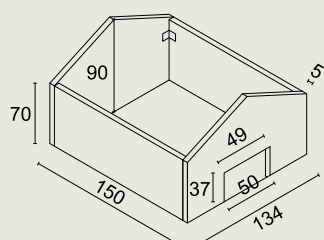


TETTO

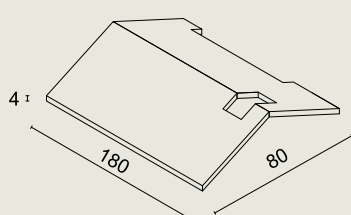


ALZATA FORNO



PIANA FORNO

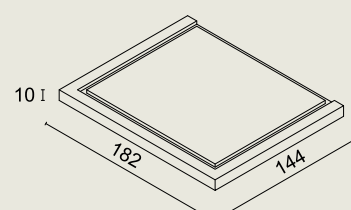


# BARBECUE DA ESTERNO

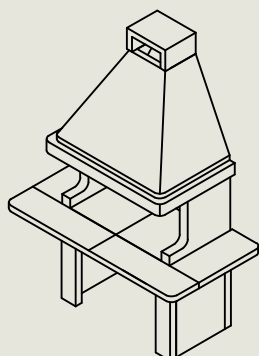

## Mod. Taormina

**barbecue in refrattario ad alta resistenza  
con piana cemento armato levigato**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| base a U argilla         | 70 cm                    |
| piano refrattario        | l. 130 x p. 80 x h. 8 cm |
| altezza luce bocca       | 50 cm                    |
| profondità interna bocca | 55 cm                    |
| larghezza interna bocca  | 90 cm                    |
| architrave               | 8 cm                     |
| cappa                    | h 55 cm                  |
| comignolo                | h 37 cm                  |
| altezza totale           | 228 cm                   |

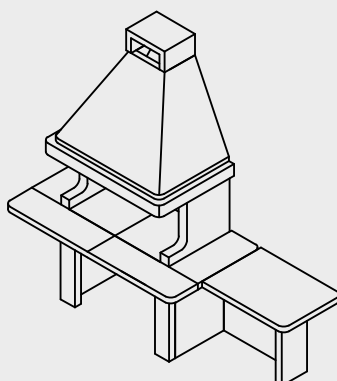

## Mod. Agrigento

**barbecue in refrattario ad alta resistenza  
con piana cemento armato levigato**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| base                     | 70 cm                    |
| piano in cemento lavato  | l. 135 x p. 92 x h. 8 cm |
| profondità interna bocca | 55 cm                    |
| larghezza interna bocca  | 60 cm                    |
| altezza totale           | 190 cm                   |

# GRILL



## GRILL SENZA CAPP IN REFRATTARIO AD ALTA RESISTENZA


### MISURE GRILL:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| piano grill:         | 106 cm x 83 cm |
| spessore piano:      | 8 cm           |
| altezza basamento:   | 65 cm          |
| larghezza basamento: | 78 cm          |
| larghezza grill:     | 80 cm          |
| altezza grill:       | 60 cm          |
| interno utile:       | 64 cm x 53 cm  |

# RIVESTIMENTI



**Rivestimenti  
realizzati  
per ogni esigenza  
e tipo di spazio  
con qualsiasi  
materiale.**

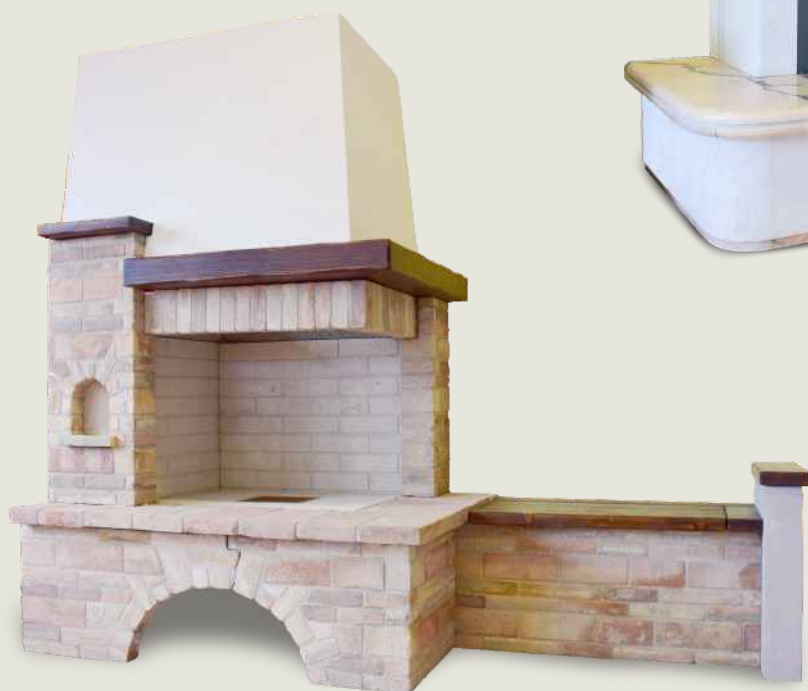

caminetti  
**bellucci**  
 **CB**  
l'arte del calore





**CAMINETTI PREFABBRICATI E MANUFATTI IN GENERE**

**ARREDI PER ESTERNI**

**STUFE E CAMINI DA RISCALDAMENTO**

**Via A. Volta, 1- Osteria del Gatto  
06022 Fossato di Vico (PG)  
Tel. 075 919431**

**[www.cbcaminettibellucci.it](http://www.cbcaminettibellucci.it) - [info@cbcaminettibellucci.it](mailto:info@cbcaminettibellucci.it)**